

ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

GONGZHENG ThunderJet C1601S



МАХ ширина печати	1600 мм
Печатающие головки / Количество	Epson DX-5 / 1 шт.
Цветовая конфигурация	CMYK
МАХ разрешение печати	1200 x 1440 dpi
Тип чернил	Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 3 А (принтер), 10 А (ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	2718 x 780 x 1442 мм
Режим печати Draft*	до 17.7 м ² /час

Принтер ThunderJet C1601S – это проверенное годами решение для печати интерьерной графики на любых рулонные материалы адаптированных под эко-сольвентную печать.

В принтере установлена печатающая головка Epson DX5, обеспечивающая максимальную производительность при неизменно высоком качестве печати. Продуманная навесная система с ИК-лампами обеспечивает эффективную сушку по всей ширине материала на любых скоростях печати. Для защиты печатающей головки от столкновения в принтере установлена система «антикраш».

- промышленный дизайн;
- высокая детализация запечатываемого изображения;
- автоматическая система чистки и парковки печатающих головок;
- автоматическая нагревающая система с тремя зонами;
- автоматическая система подачи материала;
- автоматическая система намотки материала с реверсом;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- дополнительная система сушки с ИК-лампами и вентиляторами;
- градиентный режим печати;
- низкая себестоимость печати;
- профессиональный RIP в комплекте.

GONGZHENG ThunderJet AC1601S




МАХ ширина печати	1600 мм
Технология печати	Пьезоструйная с переменным объемом капли
Печатающие головки / Количество	Epson I3200 E1 / 1 шт.
Цветовая конфигурация	CMYK
МАХ разрешение печати	720 x 1800 dpi
Тип чернил	Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 7 А (принтер), 8.2 А (ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	2926 x 918 x 1396 мм
Масса, нетто/брутто	250/345 кг
Режим печати Draft*	360 x 1200 – до 34 м ² /час

Gongzheng Thunderjet AC1601S обновленная версия сверхпопулярной модели экосольвентного принтера C1601S в ширине печати 1600 мм.

Новый дизайн корпуса, печатающая головка последнего поколения Epson I3200 с разрешением 600 ppi, цельнометаллический вал подачи материала, рычаг регулировки давления прижимных роликов под разные типы материалов вот лишь малая часть конструктивных изменений обновленной линейки ThunderJet.

- новейшая печатающая головка Epson I3200;
- электронная система управления ВУНХ с поддержкой технологии Grayscale (переменная капля);
- линейная направляющая Hiwin;
- серводвигатель Leadshine;
- пластиковый кабель-канал IGUS;
- мощные линейки ИК-сушек с вентиляторами обдува;
- встроенная в каретку система «anti-crush», защищающая головки от столкновения с материалом;
- интуитивно понятная система управления температурой нагрева, вакуумным прижимом и принтером в целом;
- цельнометаллический вал подачи материала;
- рычаг регулировки давления прижимных роликов;
- профессиональное RIP-обеспечение Photoprint в комплекте.

GONGZHENG ThunderJet AD1802S

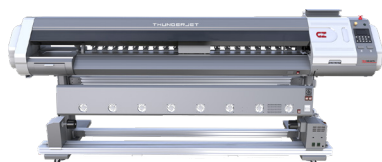

МАХ ширина печати	1800 мм
Технология печати	Пьезоструйная с переменным объемом капли
Печатающие головки / Количество	Epson DX-5 / 2 шт.
Цветовая конфигурация	CMYK
МАХ разрешение печати	1200 x 1440 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 7 А (принтер), 8.2 А (ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	3030 x 815 x 1210 мм
Масса, нетто/брутто	290/ 375 кг
Режим печати Draft*	до 34 м ² /час

THUNDERJET AD1802S – поистине легендарная модель, которая смогла наравне конкурировать со станками японского производства. В принтере установлены 2 печатающие головки EPSON DX5, расположенные в шахматном порядке. Это позволило увеличить скорость печати и обеспечить великолепное качество отпечатков.

- промышленный дизайн;
- печатающие головки расположены в шахматном порядке;
- цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
- высокая детализация запечатываемого изображения;
- автоматическая система чистки и парковки печатающих головок;
- автоматическая нагревающая система с тремя зонами;
- автоматическая система подачи материала с преднатяжителем;
- автоматическая система намотки материала с регулировкой скорости и момента вращения;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- дополнительная система сушки с вентиляторами;
- градиентный режим печати;
- низкая себестоимость печати;
- профессиональный RIP.

ЭКОСОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

New!!! GONGZHENG ThunderJet AC1802/1803 S




MAX ширина печати	1800 мм
Технология печати	Пьезоструйная с переменным объемом капли
Печатающие головки / Количество	Epson I3200 E1 / 2-3 шт.
Цветовая конфигурация	СМΥК
MAX разрешение печати	720 x 1800 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 7 А (принтер), 8.2 А (ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	3126 x 924 x 1396 мм
Масса, нетто/брутто	268/368 кг
Режим печати Draft*	360 x 1200 – до 60 / 78 м ² /час

Gongzheng Thunderjet AC1802S обновленная версия сверхпопулярной модели экосольвентного принтера AD1802S в ширине печати до 1800 мм. Новый и по прежнему безупречный дизайн корпуса, печатающие головки последнего поколения Epson I3200 с разрешением 600 ppi, цельнометаллический вал подачи материала, рычаг регулировки давления прижимных роликов под разные типы материалов вот лишь малая часть конструктивных изменений обновленной линейки ThunderJet.

- новейшие печатающие головки Epson I3200;
- электронная система управления ВУНХ с поддержкой технологии Grayscale (переменная капля);
- автоматическая парковка и чистка печатающих головок;
- линейная направляющая Hiwin;
- серводвигатель Leadshine;
- пластиковый кабель-канал IGUS;
- мощные линейки ИК-сушек с вентиляторами обдува;
- встроенная в каретку система «anti-crush», защищающая головки от столкновения с материалом;
- интуитивно понятная система управления температурой нагрева, вакуумным прижимом и принтером в целом;
- цельнометаллический вал подачи материала;
- рычаг регулировки давления прижимных роликов;
- профессиональное RIP-обеспечение Photoprint в комплекте.

GONGZHENG ThunderJet AD3202S

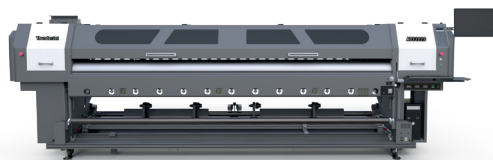


MAX ширина печати	3200 мм
Технология печати	Пьезоструйная с переменным объемом капли
Печатающие головки / Количество	Epson DX-5 / 2 шт.
Цветовая конфигурация	СМΥК
MAX разрешение печати	1200 x 1440 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 29 А
Режим печати Draft*	до 41 м ² /час

Интерьерный экосольвентный принтер THUNDERJET AD3202S имеет ширину печатного поля 3200 мм, что особенно важно там, где необходима широкая бесшовная графика высокого качества. Это лучший вариант для печати выставочной графики; оформления стендов и мест продаж, парфюмерных салонов, интерьеров; для печати натяжных потолков и многого другого. В принтере применены 2 печатающие головки EPSON DX5, расположенные в шахматном порядке. Это позволило увеличить скорость печати и обеспечить великолепное качество отпечатков.

- промышленный дизайн;
- печатающие головки расположены в шахматном порядке;
- цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
- высокая детализация запечатываемого изображения;
- автоматическая система чистки и парковки печатающих головок;
- автоматическая нагревающая система с тремя зонами;
- автоматическая система подачи материала с преднатяжителем;
- автоматическая система намотки материала с регулировкой скорости и момента вращения;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- дополнительная система сушки с вентиляторами;
- градиентный режим печати;
- низкая себестоимость печати;
- профессиональный RIP.

GONGZHENG ThunderJet AQ3200S

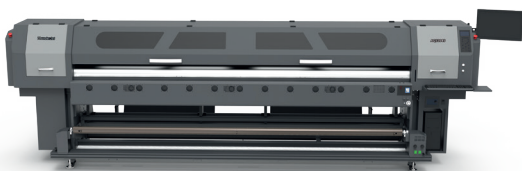

MAX ширина печати	3200 мм
Технология печати	Пьезоструйная с переменным объемом капли
Печатающие головки / Количество	Epson I3200 E1 / 3-4 шт.
Цветовая конфигурация	СМΥК
MAX разрешение печати	720 x 1800 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Экосольвентные, Сублимационные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE+GZ Print Manager
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 7 А (принтер), 16.7 Аx2 (ИК-сушки)
Габариты принтера ШхДхВ	4849 x 1504 x 1445 мм
Масса, нетто/брутто	914 /1203 кг
Режим печати Draft*	360 x 1200 – до 85 м ² /час

Обновленная версия сверхпопулярной модели экосольвентного принтера AD3202S в ширине печати до 3200 мм.

Новый дизайн корпуса, печатающие головки последнего поколения Epson I3200 с разрешением 600 ppi, цельнометаллический вал подачи материала, рычаг регулировки давления прижимных роликов под разные типы материалов – вот лишь малая часть конструктивных изменений обновленной линейки ThunderJet.

- 3-4 новейшие печатающие головки Epson I3200;
- электронная система управления ВУНХ с поддержкой технологии Grayscale (переменная капля);
- автоматическая парковка и чистка печатающих головок;
- линейные направляющая Hiwin;
- серводвигатель RiDing;
- пластиковый кабель-канал IGUS;
- 2 мощных линейки ИК-сушек с вентиляторами обдува;
- встроенная в каретку система «anti-crush», защищающая головки от столкновения с материалом;
- интуитивно понятная панель управления;
- система управления температурой нагрева, вакуумным прижимом;
- рычаг регулировки давления прижимных роликов;
- профессиональное RIP-обеспечение Flexi в комплекте.

СОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

GONGZHENG GZC STARFIRE 3202



МАХ ширина печати	3200 мм
Технология печати	Пьезоструйная с постоянным объемом капли
Печатающие головки / Количество / MIN объем капли	StarFire SG1024SA/MA / 2 шт. / 10 pl, 25 pl
Цветовая конфигурация	CMYK
МАХ разрешение печати	600 x 1600 dpi
Расположение печатающих головок	Линейное
Тип чернил	Сольвентные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE + GZ control console
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 13 А (принтер), 16.7 А (ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	4790 x 1230 x 1460 мм
Масса, нетто/брутто	890/1190 кг
Режим печати Draft*	300 x 400 – до 126 м ² /час

GONGZHENG GZC3202 младший в линейке скоростных принтеров на базе промышленных печатающих головок Fuji Dimatix SG1024 StarFire. GZC3202 доступен в двух вариантах – с формируемым объемом капли 10 pl и 25 pl, что позволяет клиентам делать выбор в зависимости от поставленных задач. Оригинальная автоматическая система подачи и намотки материала позволяет организовать поточную работу и минимизировать сдвиг носителя при печати. Принтер снабжен новейшей очень мощной сушкой, что позволяет печатать на высоких скоростях.

- промышленный дизайн
- цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
- разборные, ремонтпригодные промышленные печатающие головки производства Японии;
- высокая детализация запечатываемого изображения (высокое физическое разрешение отпечатков);
- автоматизированная система чистки головок;
- автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
- автоматическая система подачи материала;
- автоматическая система намотки материала;
- автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления и циркуляцией через печатающие головки;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- встраиваемая PC станция;
- четырехуровневая система фильтрации чернил;
- дополнительная мощная система сушки;
- профессиональный RIP.

GONGZHENG GZM STARFIRE 3204+




МАХ ширина печати	3200 мм
Технология печати	Пьезоструйная с постоянным объемом капли
Печатающие головки / Количество / MIN объем капли	StarFire SG1024SA/MA / 4 шт. / 10 pl, 25 pl
Цветовая конфигурация	CMYK
МАХ разрешение печати	600 x 1600 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Сольвентные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE + GZ control console
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 13 А (принтер), 36 А (сдвоенная ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	4660 x 960 x 1250 мм
Масса, нетто/брутто	1115/1345 кг
Режим печати Draft*	300 x 400 – до 229 м ² /час

GONGZHENG GZM3202/3204+ – вторая модель в линейке сверхскоростных широкоформатных сольвентных принтеров от компании Gongzheng. Цельнометаллическая алюминиевая балка оригинальной формы повышенной жесткости с новейшими low-pose двойными линейными направляющими и подшипниками, позволяют увеличить ресурс узлов, достичь низкого уровня шума и более точного наложения капель. В принтере установлен новый вал подачи материала в зону печати, точность работы которого увеличена в 2 раза.

- промышленный дизайн – возможность работы 7 дней в неделю 24 часа в сутки;
- цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
- разборные, ремонтпригодные промышленные печатающие головки производства Японии;
- высокая детализация запечатываемого изображения (высокое физическое разрешение отпечатков);
- автоматизированная система чистки головок;
- автоматическая нагревающая система – четыре зоны нагрева;
- автоматическая система подачи материала;
- автоматическая система намотки материала;
- автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления и циркуляцией через печатающие головки;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- встраиваемая PC станция;
- четырехуровневая система фильтрации чернил;
- две дополнительные мощные системы сушки;
- профессиональный RIP.

GONGZHENG STARFIRE GZH3206

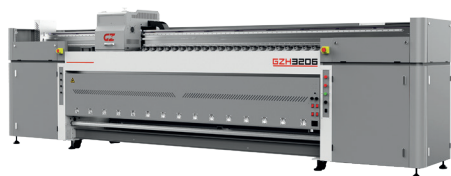


МАХ ширина печати	3200 мм
Технология печати	Пьезоструйная с постоянным объемом капли
Печатающие головки / Количество / MIN объем капли	StarFire SG1024MA / 6 шт. / 25 pl
Цветовая конфигурация	CMYK
МАХ разрешение печати	600 x 1600 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Сольвентные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE + GZ control console
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	220 В, 13 А (принтер), 34 А (ИК-сушка)
Габариты принтера ШхДхВ	5500 x 1100 x 1670 мм
Масса, нетто/брутто	1262/1512 кг
Режим печати Draft*	300 x 400 – до 375 м ² /час

Старшая модель в линейке широкоформатных сольвентных принтеров GONGZHENG – GZH3206. Новый чемпион по «поеданию» баннера! 6 печатающих головок Fuji Dimatix SG1024 StarFire 25 pl. Расположенные в шахматном порядке печатающие головки созданы, чтобы впечатлять вас высокой скоростью и качеством печати. Теперь один станок сможет вам заменить огромный парк устаревшего оборудования и сократить до минимума обслуживающий персонал. GONGZHENG GZH3206 максимально эффективно впишется в уже имеющуюся производственную линию, выводя вас на качественно новый уровень.

- промышленный дизайн;
- цельная станина из высококачественного алюминиевого профиля;
- разборные, ремонтпригодные промышленные печатающие головки производства Японии;
- высокая детализация запечатываемого изображения (высокое физическое разрешение отпечатков);
- автоматизированная система чистки головок;
- автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
- автоматическая система подачи материала;
- автоматическая система намотки материала;
- автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления и циркуляцией через печатающие головки;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- встраиваемая PC станция;
- четырехуровневая система фильтрации чернил;
- приставная система намотки с ИК-сушкой в комплекте;
- профессиональный RIP.

СОЛЬВЕНТНЫЕ ПРИНТЕРЫ

GONGZHENG GZH STARFIRE 5006

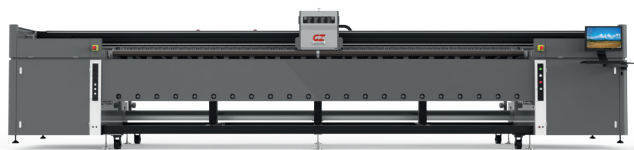

Технология печати	Пьезоструйная с постоянным объемом капли
Печатающие головки / Количество / MIN объем капли	StarFire SG1024MA / 6 шт. / 25 pl
Цветовая конфигурация	CMYK
MAX разрешение печати	300 x 1600 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Сольвентные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE + GZ control console
Интерфейс подключения	USB 2.0
Электропитание	380 В, 27 А / 220 В, 27 А
Габариты принтера ШхДхВ	7550 x 1800 x 1515 мм
Масса, нетто/брутто	3000/- кг
Режим печати Draft*	300 x 400 – до 435 м ² /час

Хотите перейти на новый уровень восприятия клиентами выпускаемой вами продукции и обеспечить ее максимальную презентабельность - тогда печатайте без швов на широкоформатном принтере GONGZHENG GZH STARFIRE 5006 с рабочим полем 5 метров!

Принтер позволяет занять высокомаржинальную нишу и получать заказы круглый год, ведь компаний, обладающих оборудованием подобного класса очень немного на сайн-рынке, а полотно с высококачественной графикой шириной 5 метров без стыков - это уникальный продукт.

- ширина печати 5 метров;
- промышленный дизайн;
- цельная мощная станина;
- разборные печатающие головки Fuji Dimatix SG1024 StarFire;
- высокая детализация запечатываемого изображения;
- автоматизированная система чистки головок;
- автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
- автоматическая система подачи материала;
- автоматическая система намотки материала;
- автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления и циркуляции;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- дополнительная мощная система сушки;
- профессиональный RIP.

GONGZHENG GZF STARFIRE 5008US



MAX ширина печати	5100 мм
Технология печати	Пьезоструйная с постоянным объемом капли
Количество голов	8 шт.
Цветовая конфигурация	CMYK
MAX разрешение печати	600 x 2400 dpi
Расположение печатающих головок	Шахматное
Тип чернил	Сольвентные
Программное обеспечение	FlexiPrint GZE + GZ control console
Интерфейс подключения	USB 3.0
Электропитание	380 В, 34 А
Габариты принтера ШхДхВ	8000 x 1965 x 1840 мм
Масса, нетто/брутто	5036/6941 кг
Режим печати Draft*	600 x 400 – до 362 м ² /час

Принтер работает со всем спектром материалов для сольвентной печати – баннер, самоклеящаяся пленка, сетка, бумага и многое другое. Есть возможность печати с нескольких рулонов. Основная сфера применения – наружная реклама. Принтер позволяет занять высокомаржинальную нишу и получать заказы круглый год, ведь компаний, обладающих оборудованием подобного класса очень немного на сайн-рынке, а полотно с высококачественной графикой шириной 5 метров без стыков - это уникальный продукт.

- ширина печати 5 метров;
- промышленный дизайн;
- цельная мощная станина;
- разборные печатающие головки Fuji Dimatix StarFire SG1024MA-2C;
- высокая детализация запечатываемого изображения;
- автоматизированная система чистки головок;
- автоматическая нагревающая система – три зоны нагрева;
- автоматическая система подачи материала;
- автоматическая система намотки материала;
- система подачи и приема носителя реализована с применением мощные прорезиненных валов;
- автоматическая система подачи чернил с системой отрицательного давления и циркуляции;
- программный контроль калибровки и скорости печати;
- открытая архитектура системы непрерывной подачи чернил (СНПЧ);
- дополнительная мощная система сушки;
- профессиональный RIP.

* Характеристика указана для эксплуатации в оптимальных условиях. Реальные показатели могут отличаться от заявленных при использовании не рекомендованных поставщиком чернил, несоответствии помещения требованиям поставщика и ряда других факторов. Скорость печати приведена в максимальной комплектации в режиме Draft.

** На все принтеры предоставляется гарантия 1 год.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

АРХАНГЕЛЬСК: (8182) 46-51-51 БАРНАУЛ: (3852) 53-66-77 БЕЛГОРОД: (4722) 40-25-25 ВЛАДИВОСТОК: (4232) 43-77-44
 ВЛАДИМИР: (4922) 47-46-46 ВОЛГОГРАД: (8442) 95-71-71 ВОРОНЕЖ: (473) 246-02-22 ЕКАТЕРИНБУРГ: (343) 344-344-7
 ИЖЕВСК: (3412) 57-05-05 ИРКУТСК: (3952) 48-61-61 КАЗАНЬ: (843) 2-120-120 КАЛИНИНГРАД: (4012) 67-22-67
 КРАСНОДАР: (861) 212-67-67 КРАСНОЯРСК: (391) 223-57-57 ЛИПЕЦК: (4742) 232-232 МОСКВА-ГОЛЬЯНОВО: (495) 788-11-33
 МОСКВА-ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ: (495) 788-93-33 НИЖНИЙ НОВГОРОД: (831) 4-292-000 НОВОСИБИРСК: (383) 289-90-92
 ОДИНЦОВО: (495) 788-15-16 ОМСК: (3812) 906-000 ОРЕНБУРГ: (3532) 451-451 ПЕНЗА: (8412) 99-11-22 ПЕРМЬ: (342) 215-53-53
 ПОДОЛЬСК: (495) 788-04-80 ПЯТИГОРСК: (8793) 975-975 РОСТОВ-НА-ДОНУ: (863) 295-45-55 РЯЗАНЬ: (4912) 51-52-52
 САМАРА: (846) 374-50-00 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: (812) 622-02-02 САРАНСК: (8342) 54-61-61 САРАТОВ: (8452) 477-111
 СИМФЕРОПОЛЬ: (3652) 511-011/811 СМОЛЕНСК: (4812)25-05-15 СОЧИ: (862) 555-10-70 СТАВРОПОЛЬ: (8652) 33-50-50
 ТАМБОВ: (4752) 493-493 ТОЛЬЯТТИ: (8482) 29-00-00 ТОМСК: (3822) 990-800 ТУЛА: (4872) 525-444 ТЮМЕНЬ: (3452) 35-88-99
 УЛЬЯНОВСК: (8422) 585-585 УФА: (347) 286-66-55 ХАБАРОВСК: (4212) 76-80-90 ЧЕБОКСАРЫ: (8352) 45-45-46
 ЧЕЛЯБИНСК: (351) 774-56-59 ЯКУТСК: (4112) 318-000 ЯРОСЛАВЛЬ: (4852) 26-08-08